


+ **FARBVERRÜHRER**

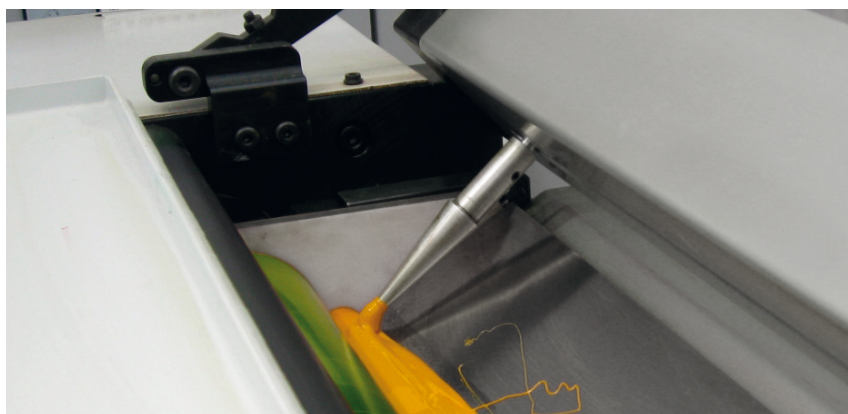

Eine anwenderfreundliche Lösung zur Vermeidung des «Stehenbleibens» der Druckfarben, insbesondere beim Einsatz von hochviskosen UV-Farben.

Optimale Farbverteilung im Farbkasten

Der Ink Agitator sorgt für eine gleichmässige Verteilung der Farbe über den ganzen Farbkasten und schiebt diese zum Duktus hin.

Einfache Installation, auch bei Nachrüstungen

Der Ink Agitator ist in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich, Typ 1 mit drehendem Rührfinger, Typ 2 mit stehendem Rührfinger. Die Befestigungsteile variieren je nach Maschine.

Bedienung

Die Bewegungsintervalle werden von einem programmierbaren Steuergerät kontrolliert und können vom Bediener nach Bedarf festgelegt werden.

Technische Daten

Antrieb: pneumatischer Zylinder (max. 0.6Mpa Betriebsdruck)
Einstellbare Geschwindigkeit: min. 50mm/s max. 200mm/s

Steuergerät

Eingangsspannung: 24 VDC +20%-15%
Eingangsstrom: 6.0 mA
Maximale Leistungsaufnahme: 7.5W

- + Farbverührer mit pneumatischem Antrieb
- + Einstellbare Geschwindigkeit
- + Einfache Befestigung
- + Einfaches Nachrüsten

Die Farbverührer sind eine ideale Ergänzung unserer Farbdosiersysteme. Selbstverständlich lassen sich auch andere Systeme nachrüsten.